BRILIX
SWIMMING POOL EQUIPMENT

SKIMMER 15l

FR

MANUEL D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

Lisez le mode d'emploi

1. Description générale

Les skimmers servent à évacuer les impuretés des surfaces des piscines. Il est recommandé de prévoir cette possibilité lors de la construction des piscines pour faciliter le montage des skimmers avec les orifices orientés contre le sens principal du vent.

2. Installation

- Concernant le choix des skimmers à installer dans la piscine, il est recommandé de respecter la règle simple suivante : 1 skimmer pour 25 m^2 de surface d'eau dans la piscine, le débit d'eau dans le skimmer ne pouvant pas être supérieur à 5000 l/h.

- En règle générale, lorsque la piscine a 1 à 2 skimmers, ceux-ci devraient être situés sur la largeur de la piscine du côté plus profond. 3 skimmers devraient être situés sur la longueur de la piscine. Dans les deux cas, il devraient se trouver à la face des entrées de retour (image 1).

- L'installation devrait toujours respecter les instructions des images 2 ou 3, selon s'il s'agit d'une piscine en béton ou d'une piscine préfabriquée. Pour empêcher l'aspiration de l'air, le niveau correct de l'eau doit toujours être respecté.

- Au moment du démontage de l'assiette pour l'aspirateur ou la corbeille du skimmer, n'oubliez pas que sa construction comprend un système à baïonnettes. Ne tirez jamais les pièces brusquement vers le haut. D'abord, tournez-les de façon à que les deux côtés du couvercle et de la corbeille correspondent aux côtés plats du corps du dispositif. C'est seulement après que vous pouvez les tirer prudemment vers le haut.

Image 1

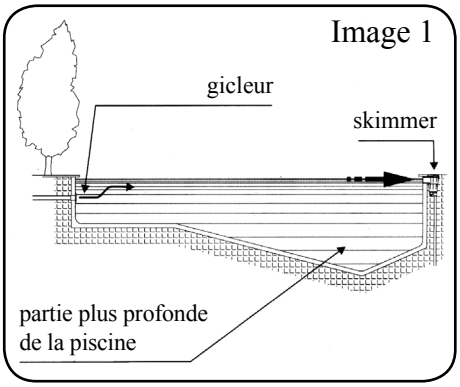

Image 2



Image 3

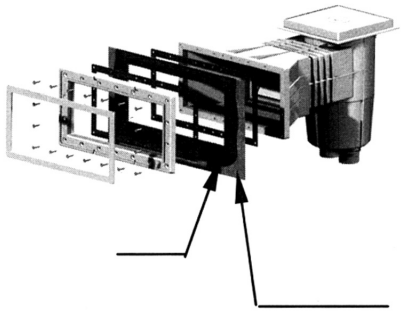

Image 4

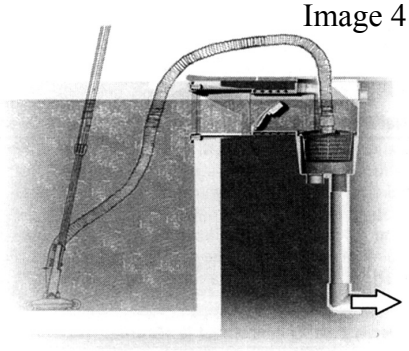

Image 5

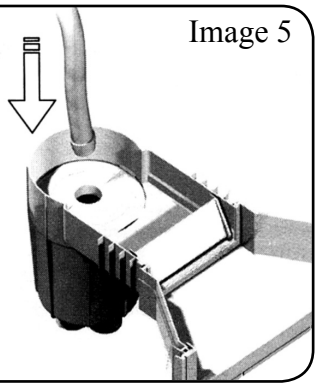

Image 6

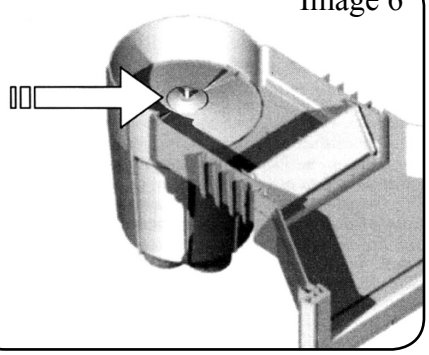

3. Utilisation de l’aspirateur

- Les skimmers peuvent être également utilisés pour d’autres fonctions, y compris pour l’installation du raccord du flexible de l‘aspirateur de piscine (image 4).

- Si vous désirez raccorder l’aspirateur de piscine au skimmer, mettez l‘assiette de l‘aspirateur dans la corbeille et introduisez le raccord du flexible du nettoyeur de la piscine dans l’orifice au centre de l‘assiette de l‘aspirateur (image 5).

- Si la piscine dispose de plusieurs skimmers, tous les autres skimmers devraient être fermés au moyen du bouchon ou la corbeille devrait être équipée d‘une protection correspondante (image 6).

1. Réglez la soupape de l‘unité de filtrage en position de filtrage et mettez en marche l‘unité de filtrage.

2. Remplissez d’eau le flexible de l’aspirateur (par exemple à l’aide du jet d’eau du gicleur de retour).

3. Laissez l’extrémité libre du tuyau immergée et connectez l’assiette au tuyau. Attendez jusqu’à ce que l’eau commence à couler de l‘assiette, puis introduisez l‘assiette rapidement dans le corps du collecteur et fixez-la au-dessus du tamis du collecteur. Lors du montage de l‘assiette, veillez à ce que la colonne d’eau ne soit pas interrompue et que l’extrémité libre du tuyau reste toujours immergée.

Conditions de garantie
Les conditions de garantie sont conformes aux conditions commerciales et à celles de garantie de Votre fournisseur.

Liquidation sûre du produit après la fin de la durée de vie
Après l'expiration de la durée de vie de votre produit, il est conseillé de confier sa liquidation éclogique à un établissement spécialisé.

FR

Réclamation et service après-vente
La réclamation respecte les lois concernant la protection du consommateur. En cas de constatation d'un défaut irréparable, veuillez vous adresser à Votre fournisseur.

Date.....

Fournisseur

Gardez bien ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter plus tard. Pour assurer le rendement optimal du skimmer, veuillez respecter les instructions précitées.